


# JOGC

Macchina circolare monofrontura  
per la produzione di punti fondamentali jersey a 3 piste per  
jersey, felpa e piqué

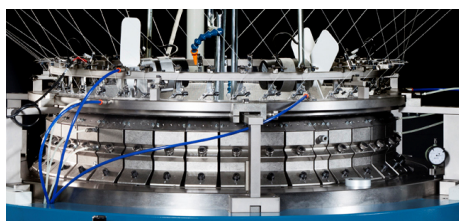


Tradizionale basamento Orizio modulare, rinnovato nella funzionalità, robustezza ed estetica, con nuovo pannello di controllo 'Oritec' che permette la fruizione di nuove tecnologie ed ingloba in un'unica cabina il controllo macchina, la selezione degli aghi e le seguenti funzioni:

- segnalazione diagnostica e visualizzazione degli stop ed allarmi
- predisposizione incorporata per gestione integrata del dispositivo di calcolo consumo filato
- registrazione dati di produzione e parametri articoli eseguiti negli ultimi 30 giorni
- Porta Usb per caricare aggiornamenti software.

Caratteristiche principali e tessuti ottenibili:

Macchina con 0.6 cadute per pollice di diametro con 3 piste di camme con relativi aghi per l'esecuzione dei vari punti fondamentali: jersey, felpa visibile 1:1, 2:1, 3:1, felpa doppia, piqué, piqué doppio, maglia spiga, maglia spiga doppia, falso interlock, locknit, gouffré 4/6 aghi, rigati verticali, piccoli quadrettati, crêpe, piccoli jacquard e jersey vanisé.

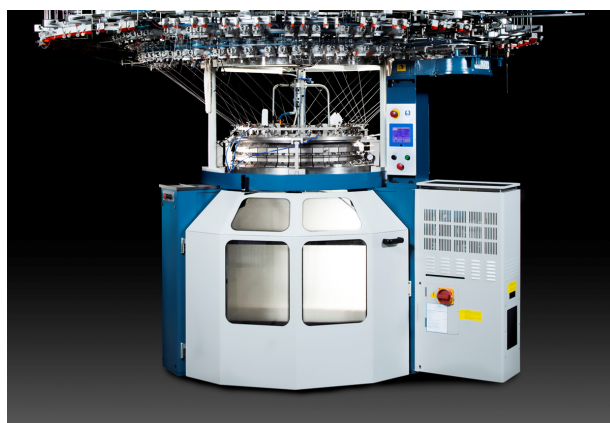

# JOGC

## DOTAZIONE STANDARD

Sistema di controllo "ORITEC"
Azionamento tramite Inverter per la ricerca della velocità ottimale
Fornitori positivi a magazzino
Regolazione registro lunghezza punto di maglia con viti micrometriche su ogni caduta
Regolazione centralizzata contemporanea su tutte le cadute
Guidafili con bussole di ceramica
Lubrificazione automatica degli aghi e delle platine
Impianto di pulizia degli aghi, platine e passaggi filo ottenuta con sistema combinato di aria in pressione e ventilatori
Dispositivo per la rilevazione dell'assorbimento filato
Cantra laterale modulare con capocoda
Predisposizione per ricevere fino a 3 piste di camme

## ACCESSORI OPZIONALI

Kit per elastomeri
Kit per jersey vanisé
Kit di camme e aghi per punti fondamentali
Kit di aspirazione pulviscolo zona aghi/platine
Cantra circolare, Cantra antistatica, Cantra ad armadio con infilatura automatica, Cantra laterale a soffietti con infilatura automatica
Faldatore con cesto fisso o mobile
Basamento alto o super alto per rulli fino a 1,00 m di diametro
Basamento alto per avvolgimento senza piega

Diametro	Finezza	Velocità max (giri/min.)	Velocità periferica mt./sec.	Numero cadute	Potenza motore kw	Peso netto kg	Peso lordo kg (cassa)	Ingombri m <sup>2</sup>
30"	4/5/6	23	0,90	18	6,3	1800	2300	14

La Orizio si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza preavviso le caratteristiche della macchina contenute nel presente prospetto.  
Maggio 2015

